

Une protection idéale pour l'hivernage de la piscine, le bassin est parfaitement à l'abri.

- + Protection contre les éléments extérieurs.
- + Évite la photosynthèse.
- + Remise en service du bassin plus rapide.
- + Limite l'utilisation de produits de traitement.
- + Faible encombrement.



### ► Couvertures d'hiver conformes aux normes NF P90-308

Elles sont toutes certifiées conformes par un établissement indépendant, le Laboratoire National d'Essais (LNE).

- Traité anti-UV et anti-cryptogamique.
- Largeur maximale intérieur du bassin : 6m et 4,30m pour la HORS-SOL
- Pas de limite de longueur.
- Débord de 70cm, soit 35cm sur tout le pourtour.

**3 ans**  
Garantie

- Assemblage par soudure.
- Ourlets de renfort (1)
- Grille d'évacuation des eaux pluviales de 280g/m<sup>2</sup> (trou pour la HORS-SOL)
- Oeillets tous les 80cm environ.
- Renfort de protection aux deux extrémités de la grille.
- Différents type de fixation homologués.


**NF**  
P 90-308

Remplace les autres éléments de sécurité.




(1)

### COULEURS DE LA COUVERTURE PVC DE 580G/M<sup>2</sup> :

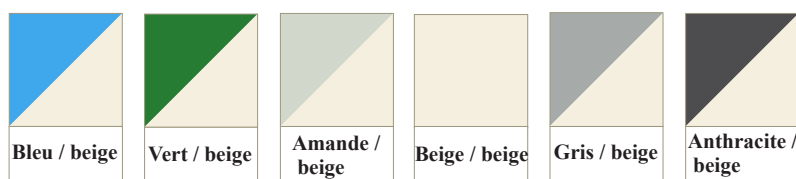

Mise en place de la couverture : côté beige face au sol.

### COULEURS DE LA GRILLE PVC DE 280G/M<sup>2</sup> :

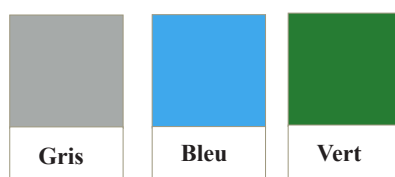


Grille centrale d'évacuation des eaux pluviales.

### ► Couvertures d'hiver **conformes** aux normes NF P90-308

#### ► Bâche hiver PVC 580g/m<sup>2</sup> **ÉCO**

- + Ourlets de renfort
- + Sandows V clicktigré plastique
- + Pitons P inox standard (pitons crosses en inox).
- + Grille d'évacuation des eaux pluviales.



Code	Désignation
<b>BH58</b>	Bâche hiver PVC 580g/m <sup>2</sup> <b>ÉCO</b> conforme NF P90-308

#### ► Bâche hiver PVC 580g/m<sup>2</sup> **LUXE**

- + Ourlets de renfort
- + Sandows V clicktigré plastique + plaquettes
- + Pitons douilles inox Ø12mm (pitons escamotables en inox)
- + Grille d'évacuation des eaux pluviales.



Code	Désignation
<b>BH58LUNF</b>	Bâche hiver PVC 580g/m <sup>2</sup> <b>LUXE</b> conforme NF P90-308

#### ► Bâche hiver PVC 580g/m<sup>2</sup> **HORS-SOL**

- + Ourlets de renfort
- + Sandows V clicktigré plastique
- + Crochets plastique (visserie non fournie).
- + Trous d'évacuation des eaux pluviales.



Code	Désignation
<b>BH58HSNF</b>	Bâche hiver PVC 580g/m <sup>2</sup> <b>HORS-SOL</b> conforme NF P90-308 <i>La piscine doit être hors-sol d'au moins 40cm pour permettre la fixation par sandows.</i>

### ► Couvertures d'hiver **conformes** aux normes NF P90-308

#### ► Bâche hiver PVC 580g/m<sup>2</sup> **BOIS**

- + Ourlets de renfort
- + Sandows V clicktigre plastique + plaquettes
- + Pitons plage bois
- + Grille d'évacuation des eaux pluviales.



Code	Désignation
<b>BH58BONF</b>	Bâche hiver PVC 580g/m <sup>2</sup> <b>BOIS</b> conforme NF P90-308




### ► Couvertures d'hiver **NON conformes** aux normes NF P90-308

- Traité anti-UV et anti-cryptogamique.
- Débord de 70cm, soit 35cm sur tout le pourtour.
- Assemblage par soudure.
- Ourlet de renfort.


**3 ans  
Garantie**

#### COULEURS DE LA COUVERTURE PVC DE 580G/M<sup>2</sup> :

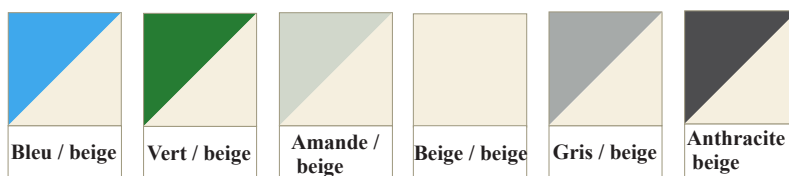

Mise en place de la couverture : côté beige face au sol.

#### COULEURS DE LA GRILLE PVC DE 280G/M<sup>2</sup> :

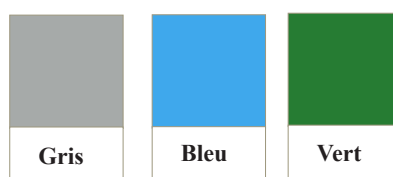

Grille centrale d'évacuation des eaux pluviales uniquement pour la bâche hiver BAH2.

#### ► Bâche hiver PVC 580g/m<sup>2</sup> **BAH1**

- + Ourlets de renfort.
- + Sandow périphérique.
- + Pitons P inox standard (pitons crosses en inox)
- + Trous d'évacuation des eaux pluviales.



Code	Désignation
<b>BH58H1NC</b>	Bâche hiver PVC 580g/m <sup>2</sup> <b>BAH1</b> non conforme