

COUVERTURES

NF
P 90-308

3 ans
Garantie



BÂCHES À BARRES + BÂCHE À SANGLES


Bâches de sécurité 4 saisons.
Ouverture et fermeture faciles.

Couvertures 4 saisons conformes aux normes NF P90-308.

- + PVC de 580 grammes par m² traité anti-UV et anti-cryptogamique.
- + Barres d'enroulement et de stockage intégrées dans les ourlets pour donner un maximum de tension à la couverture.
- + Faible encombrement (maximum enroulé : 30cm de diamètre).
- + Enroulement par manivelle manuelle démultipliée fournie (1) (volant pour la HORS-SOL).
- + Carré d'enroulement mâle de 13 x 13mm.
- + Déroulement par sangle de rappel.
- + Trous d'évacuation des eaux pluviales.



COULEURS DE LA COUVERTURE PVC DE 580G/M² :

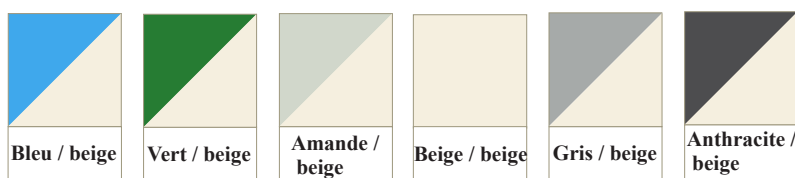

Mise en place de la couverture : côté beige face au sol.

OPTIONS

- ROLLTROT motorisation pour bâches à barres ou à sangles (sauf pour la HORS-SOL)
- Bandes anti-abrasion pour protéger la toile PVC de l'usure due aux margelles.
- Pitons plage bois
- Barre de charge : permet de réaliser une bâche avec un escalier sur la longueur.
- Possibilité de découpe échelle et bloc filtration.

► Bâches à barres

Composée de barres en aluminium anodisé de Ø45mm, d'épaisseur 2mm espacées de 1m30 (en moyenne) et 1m50 (au maximum). reposant sur les margelles.

Largeur maximale intérieur piscine de 5,40m.

► Bâche à barres 580g/m² STANDARD conforme NF P 90-308

Modèle économique livré sans ourlets et sans sangles sur les longueurs de la bâche.

- + Débord de 50cm, soit 25cm sur tout le pourtour.

Code	Désignation
BABA580ST	Bâche à barres 580g/m² STANDARD (2) Brut de coupe dans les longueurs + pitons douilles escamotables Ø12mm en inox. 3 points d'accroches.



(2)

► **Bâche à barres 580g/m² PLUS** conforme NF P 90-308

+ Débord de 50cm, soit 25cm sur tout le pourtour.

Code	Désignation
BABA580PL	Bâche à barres 580g/m² PLUS <i>Ourllets sur les longueurs + pitons douilles escamotables Ø12mm en inox. 3 points d'accroches</i>



► **Bâche à barres 580g/m² LUXE** conforme NF P 90-308

Équipée d'un système anti-soulèvement qui protège entièrement la piscine.

+ Débord de 50cm, soit 25cm sur tout le pourtour.

Code	Désignation
BABA580LU	Bâche à barres 580g/m² LUXE <i>Ourllets et sangles longitudinales anti-soulèvement dans les longueurs + pitons douilles escamotables Ø12mm en inox. 5 points d'accroches.</i>



► **Bâche à barres 580g/m² SPEED** conforme NF P 90-308

Équipée d'un système anti-soulèvement qui protège entièrement la piscine.

+ Débord de 50cm, soit 25cm sur tout le pourtour.

Code	Désignation
BABA580SP	Bâche à barres 580g/m² SPEED <i>Ourllets et sangles longitudinales anti-soulèvement dans les longueurs + pitons douilles escamotables Ø12mm en inox. Sangle avec système d'attache rapide en inox. 5 points d'accroches..</i>

► *Bâche à barres 580g/m² HORS-SOL conforme NF P 90-308*

Couverture pour piscine hors-sol.

Fournies avec un volant pour l'enroulement avec carré femelle de 13mm.

Sandows anti-soulèvement entre chaque barre.

Code	Désignation
BABA580HS	Bâche à barres 580g/m² HORS-SOL <i>Ourlet sur les longueurs + sandows V clicktigré plastique + crochets plastique (visserie non fournie)</i>



► **Bâche à sangles conforme NF P 90-308**

+ Produit mixte et exclusif.

+ Spécialement adaptée pour les piscines de grande largeur (>5,40m), elle permet une sécurisation parfaite et une protection toute l'année.

+ Équipée d'un système anti-soulèvement qui protège entièrement la piscine.

+ Débord de 70cm, soit 35cm sur tout le pourtour.

+ Sangles sur la longueur mises en tension par des tendeurs cliquets et des tubes aluminium anodisés de Ø50 mm placés dans les 2 ourlets soudés aux extrémités de la couverture.

Code	Désignation
BASA580	Bâche à sangles 580g/m² <i>Sangles de tension dans les longueurs + barres en aluminium aux extrémités de la bâche + pitons douilles escamotables Ø14mm en inox. 5 points d'accroches.</i>



► *Découpe escalier pour bâches à barres + bâche à sangle*

Code	Désignation
DEESBABA	Découpe escalier bâche à barres ou à sangles 580g/m ²