

# Pompe de filtration SP150

Garantie  
**2 ans**



## 3/4 CV en monophasé



Pompe auto-amorçante pour piscines équipée d'un préfiltre.  
**Compatible piscine au sel .**

Moteur fermé silencieux avec protection IP55 à 2850 r.p.m.


Connexions en 2 ¼" pour raccords Ø 50mm à coller (inclus).

Corps de pompe en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre, résistant aux produits chimiques de la piscine, ce qui garantit une excellente durée de vie. Couvercle du corps de la pompe, diffuseur et turbine en Noryl. Joint d'étanchéité en graphite et céramique. Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.


Couvercle du préfiltre en polycarbonate transparent avec clef de fermeture. Préfiltre équipé d'un système de fermeture fileté.

Tension d'alimentation monophasée en 230V-50Hz



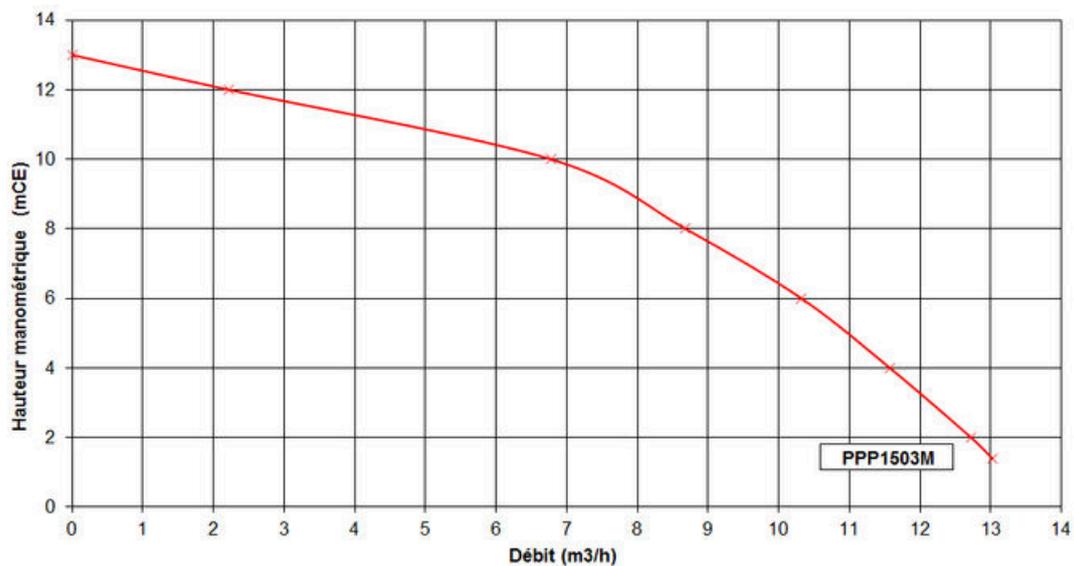

Code	Puissance		Débit	Dimensions (mm)									Poids brut
	kW	CV	m <sup>3</sup> /h à 1 bar	A	B	C	D	E	F	G	H	I	kg
PPP1503M	0.55	3/4	7	438	292	260	50	180	274	208	168	199	8.8

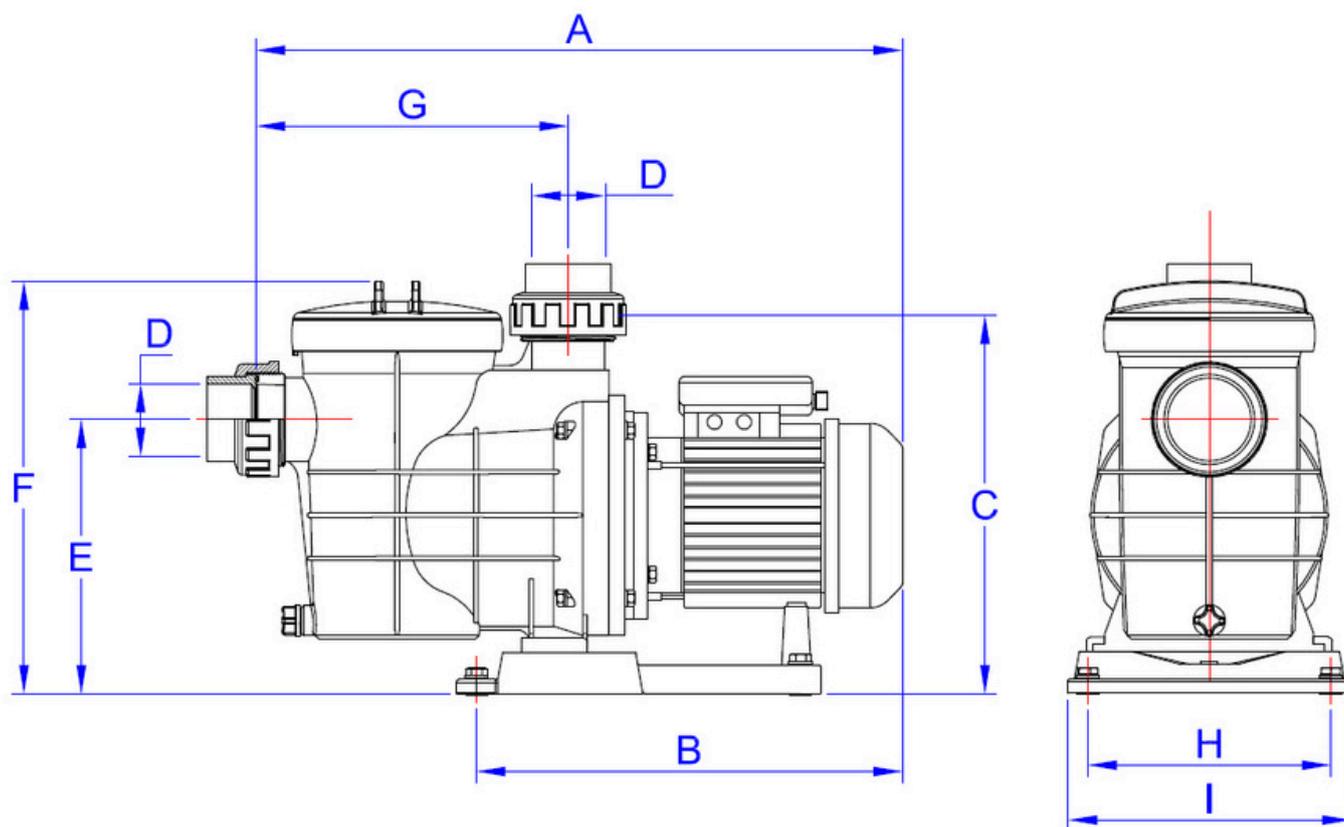

# SPRING WATER

Équipements de piscine  Traitement de l'eau

SPRING WATER / AQUA FOURNITURES  
 9A Route départementale 936 - La réglisserie - 30190 MOUSSAC  
 04 66 22 81 84 - contact@springwater.fr  
 www.springwater.fr

Cachet du revendeur