

Pompe de filtration SP200R

Garantie
2 ans



De 0.75 ou 1 CV en monophasé



Pompe auto-amorçante pour piscines équipée d'un préfiltre.
Compatible piscine au sel .

Système de fermeture avec manette de serrage type "papillon".

Livrée avec 2 raccords Ø50mm et 2 raccords coniques Ø32/38mm




Option : câble électrique avec fiche moulée sur demande.

Protection IPX5 avec isolation classe F et condensateur en aluminium P2 anti-explosion.

Moteur résiné permettant un rendement accru, une meilleure protection contre l'humidité, pas d'usure du bobinage lors des vibrations et une diminution du bruit.

Code	Puissance		Débit	Intensité max	Poids brut
	kW	CV	m ³ /h	A	kg
PPP200R2M	0.55	3/4	10	3.2	10
PPP200R3M	0.75	1	13	3.8	10.5

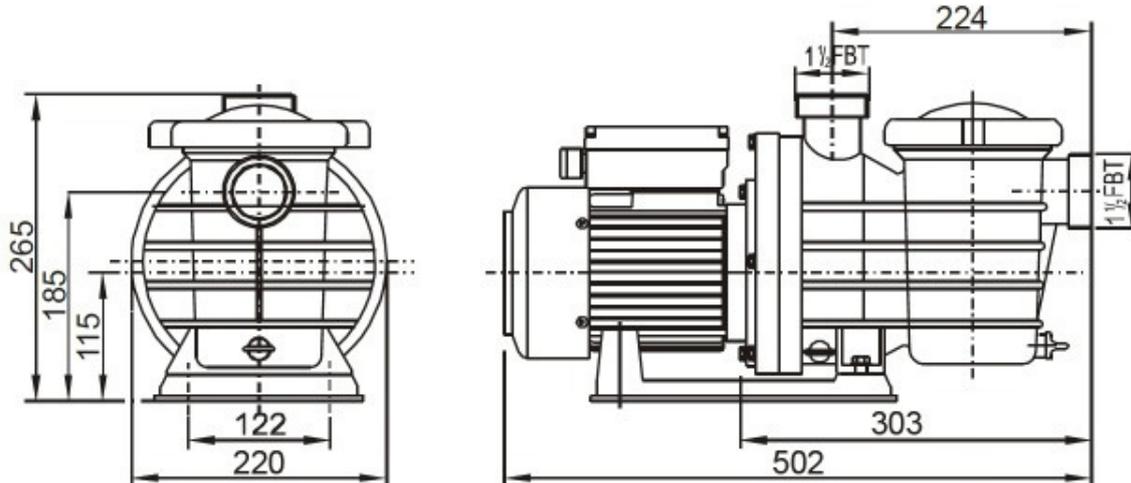

Boulonnerie et visserie inox 304

Condensateur en aluminium P2 anti-explosion

Queue de turbine recouvrant l'intégralité de l'arbre, donc pas de contact avec l'eau = **compatible eau de mer ou traitement au sel**

PFS Livrée de série
= poche filtrante souple

Bouchon de purge INOX, permettant la mise à la terre afin d'éviter les détériorations de matériaux sous l'effet des courants électriques.



Roulement 2RSC3
haute température
garanti 10 000 heures



Moteur résiné

- Protection contre l'humidité
 - Baignade éventuelle
 - Meilleur rendement
 - Pas d'usure du bobinage lors des vibrations
 - Moins de bruit
 - Moteur garanti 5 ans*
- *Sauf roulements et condensateur

Arbre en inox 316 avec Rotor équilibré

Garniture mécanique face carbone spécial et face en carbure de silicium inaltérable (à la place de la céramique) + joints en viton

Pompe câblée en Monophasé

Livrée avec raccords + écrou avec joints imperdables



SPRING WATER

Équipements de piscine  Traitement de l'eau

SPRING WATER / AQUA FOURNITURES
9A Route départementale 936 - La Réglièrie - 30190 MOUSSAC
04 66 22 81 84 - contact@springwater.fr
www.springwater.fr

Cachet du revendeur