

Pompe de filtration SP360

Garantie
3 ans



De 0.75 à 3 CV en monophasé ou triphasé



Pompe auto-amorçante pour piscines équipée d'un préfiltre de grande capacité.

Compatible piscine au sel .


Système de fermeture avec manette de serrage type "papillon".

Couvercle de préfiltre en polycarbonate transparent permettant l'observation facile du panier de la pompe. Corps de pompe en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre, résistant aux produits chimiques d'une piscine et garantissant une excellente durée de vie. Diffuseur et turbine en Noryl. Joint d'étanchéité en graphite et céramique. Arbre moteur en acier INOX AISI 316L.

Moteur fermé silencieux avec protection IP55 à 2850 r.p.m.


Connexions en 2" taraudées.

+ Dimensions d'installation identiques à la SP350

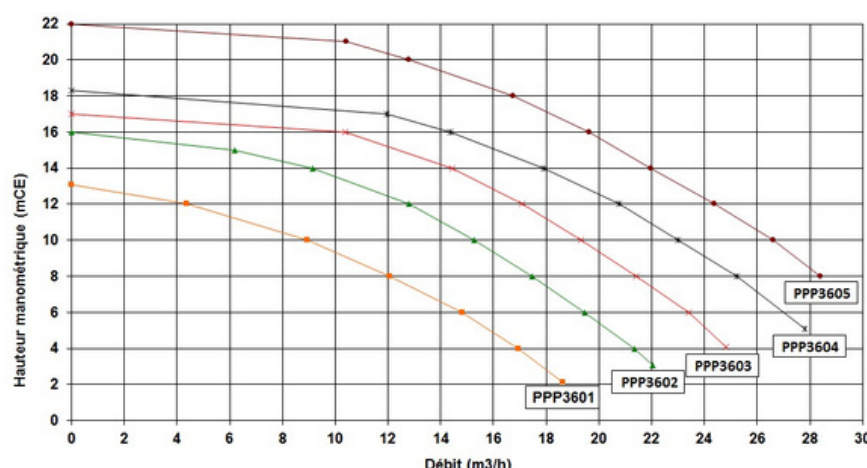

Code	Puissance		Débit	Dimensions (mm)								Poids brut	Volume
	kW	CV	m³/h à 1 bar	A	B	C	D	E	F	H	L	kg	m³
PPP3601M	0.55	3/4	10	235	300	2"	290	264	132	335	545	12.9	0.072
PPP3602M PPP3602T	0.75	1	16	235	300	2"	290	264	132	335	545	13.9	0.072
PPP3603M PPP3603T	1.10	1.5	20	235	300	2"	290	264	132	335	570	16.9	0.072
PPP3604M PPP3604T	1.50	2	24	235	300	2"	290	264	132	335	585	19.4	0.072
PPP3605M PPP3605T	2.20	3	27	235	300	2"	290	264	132	335	605	22.4	0.072

Les codes finissant par "M" sont pour les pompes en monophasé et les "T" pour les pompes en triphasé .

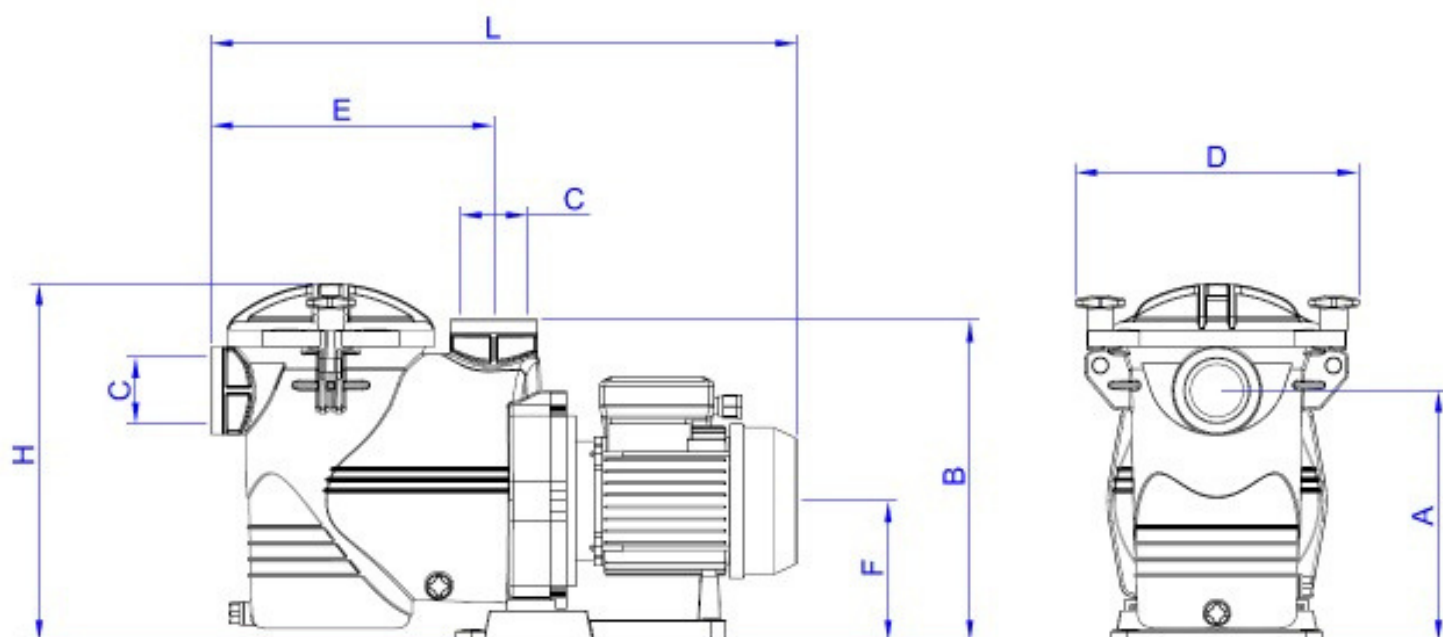

SPRING WATER

Équipements de piscine  Traitement de l'eau

SPRING WATER / AQUA FOURNITURES

9A Route départementale 936 - La réglisserie - 30190 MOUSSAC

04 66 22 81 84 - contact@springwater.fr

www.springwater.fr

Cachet du revendeur