

SPRING WATER

Équipements de piscine  Traitement de l'eau

Spring Sel +

Electrolyseur de sel

Les plus

- Production de chlore réglable de 0 à 100
- Navigation intuitive sur afficheur Led
- Clavier soft touch avec touches d'accès rapide
- Alarmes par voyant lumineux
- Cellule autonettoyante de haute qualité
- Capteur sel / température intégré
- Installation et montage faciles



2 ANS
GARANTIE
COFFRET

2 ANS
GARANTIE
CELLULE

* Voir un revendeur



Télécommande Bluetooth
avec l'application e-Pool®

Disponible sur
App Store

DISPONIBLE EN
Google Play



SPRING WATER

Équipements de piscine  Traitement de l'eau

FONCTIONNALITÉS

- Smart Power : pilotage en courant garantissant une production stable
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire, réglable selon la dureté de l'eau
- Mode Superboost : superchloration à 125% pendant 24 heures pour palier un besoin accru de désinfectant
- Low mode pour réduire la production de chlore avec un volet fermé
- Hivernage et remise en route automatiques de l'électrolyseur selon la température de l'eau (15°C)
- Sécurités : manque d'eau, sel faible, défaut cellule, défaut alimentation, entartrage.
- Affichage des alarmes par codes sur écran matrice LED (A1, A2 ...)
- Programme d'auto-diagnostic pour une maintenance facilitée
- Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5g/l sans limite haute


Modèle	Volume bassin* (m3)	Production chlore (g/h)	Référence
Spring Sel + 60	50	14	SPSELPL60
Spring Sel + 90	80	18	SPSELPL90
Spring Sel + 120	110	21	SPSELPL120

* En climat chaud, réduire le volume de 20%

Caractéristiques techniques

Écran	afficheur LED
Temps inversion de polarité	De 2h à 24h par pas de 1h
Montage cellule	en T
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Encombrement cellule (mm)	299
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m3)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	L 247 x H 322 x P 87

Schéma d'installation

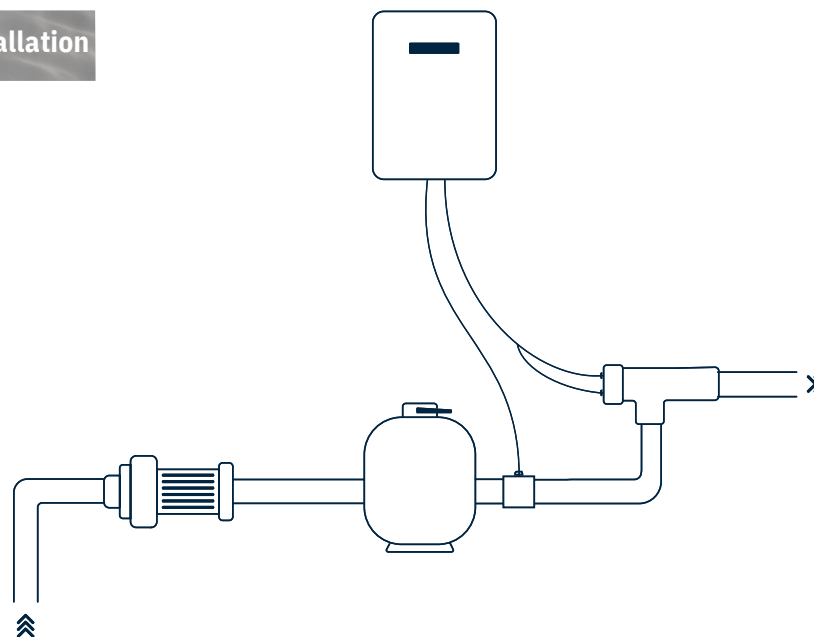

Livré avec

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2m)
- Capteur sel/température
- Collier de prise en charge Ø 50 mm
- Câble alimentation (2m)
- Collet diamètre 63mm x2
- Réduction 63/50mm x2
- Support fixation murale (avec vis)

Options

- Kit piscine connectée e-Pool® Connect
- Capteur débit indépendant
- Electrode Pool Terre
- Collet Ø 50 mm x2

VOTRE REVENDEUR