




- + Électropompe auto-amorçante équipée d'un préfiltre.
- + Couvercle du préfiltre en polycarbonate transparent avec clé de fermeture, préfiltre équipé d'un système de fermeture fileté.
- + Corps de pompe en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre, résistant aux produits chimiques d'une piscine et garantissant une excellente durée de vie.
- + Couvercle du corps de la pompe, diffuseur et turbine en Noryl.
- + Joint d'étanchéité en graphite et céramique.
- + Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.
- + Moteur fermé, absolument silencieux, avec protection IP-55, à 2.850 r.p.m. Tension d'alimentation monophasée en 230V-50Hz.
- + Connexions en 2''¼ pour raccords Ø 50mm à coller (incluses).
- + Compatible piscine au sel.

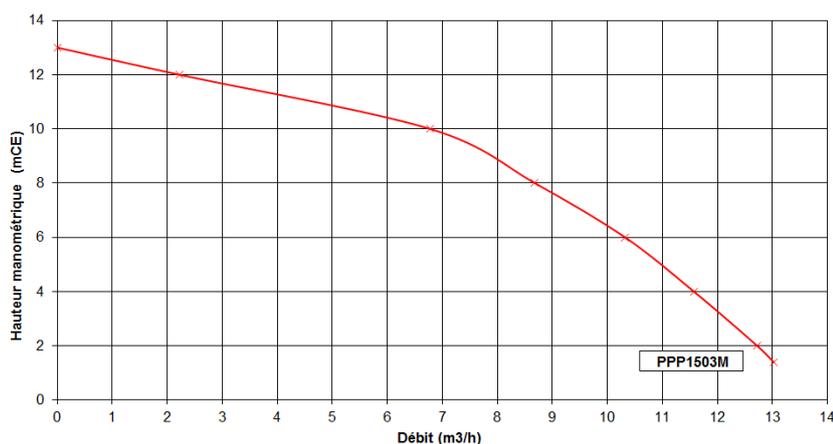

**2 ans  
Garantie**

Code	Puissance		Débit m³/h à 1 bar	Dimensions (mm)									Poids brut kg	Volume m³
	kW	CV		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
<b>PPP1503M</b>	0,55	3/4	7	438	292	260	Ø50	180	274	208	168	199	8,8	0,033

