

COFFRETS ÉLECTRIQUES

COFFRET DE RÉGULATION DE NIVEAU D'EAU NIVEAU

Fiabilité - performance - simplicité - précision - sécurité

Une solution de remplissage automatique pour les piscines à skimmer et les spas.



CONIVEAU

- Un niveau d'eau maîtrisé et constant afin de sécuriser les équipements.
- Un système intelligent qui évite les surconsommations d'eau.
- Une fonction hors gel qui préserve les équipements durant la période hivernale.

3 ans
Garantie



LES + PRODUITS

AUTOMATISATION DU NIVEAU D'EAU

- Placé dans un skimmer sur une partie plate, le système NIVEAU assure un niveau d'eau constant dans les piscines à skimmer et les spas.
- Indispensable dans le cas d'une piscine possédant un volet roulant.
- La liaison coffret-sonde peut atteindre 85m (câble de la sonde de 1m)

FONCTION HORS GEL

- Le NIVEAU est un système 2 en 1 qui possède également une fonction hors gel par thermistance qui force la filtration, pour protéger l'installation et la piscine du gel dès que la température descend au-dessous de 3°C. Lorsque la température repasse à 5°C, le NIVEAU arrête de forcer la filtration.

PRÉCISION

- La sonde (thermistance) clipsée dans une glissière très compacte permet un ajustement précis sur 40mm, la hauteur d'eau est donc précise et constante. Grâce à une détection de la présence d'eau sans contact électrique avec l'eau, la sonde est insensible à la corrosion, l'humidité et la qualité de l'eau. De plus la sonde est réglable en coulissant sur sa glissière.

UNE SÉCURITÉ POUR LES ÉQUIPEMENTS

Dès que la hauteur d'eau baisse, le NIVEAU commande l'électrovanne le temps nécessaire au remplissage afin d'éviter tout risque d'endommagement des équipements de la piscine.


Une temporisation anti-vague et une sécurité de remplissage garantissent un fonctionnement sans risque.

UN MOYEN D'ÉVITER LES SURCONSOMMATIONS D'EAU

- La sécurité de remplissage est programmable en 1, 2, 4 h en mode piscine et 5, 10 et 15 min en mode spa.
- Lorsque le niveau d'eau n'est pas revenu au contact de la sonde dans le temps de sécurité de remplissage pré-réglé, la sécurité de remplissage interdit tout ajout supplémentaire. Le voyant d'alerte s'allume et prévient d'une fuite d'eau éventuelle, évitant ainsi toute surconsommation d'eau.
- Voyant d'alerte en cas d'anomalie de remplissage ou de la sonde.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- + Coffret IP65 alimenté en 230V – 50Hz consommant 10W.
- + Dimensions (L x H x P) : 204 x 154 x 61mm.

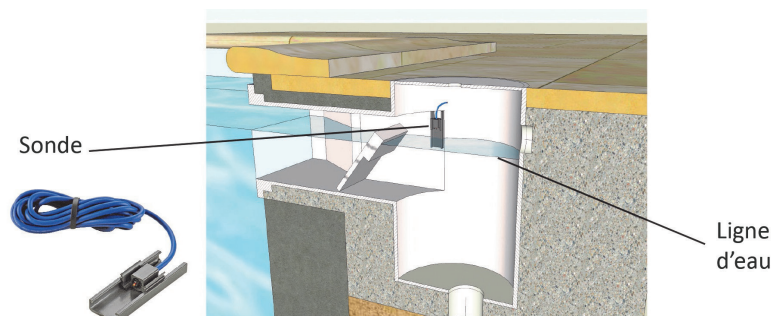

Emplacement de la sonde du NIVEAU dans un skimmer

ACCESSOIRES INCLUS

- + La sonde de mesure avec sa glissière.
- + Les vis et connecteurs appropriés.
- + La notice d'installation et un gabarit de montage.

ATTENTION le NIVEAU est livré sans l'électrovanne !