SPRING WATER

Équipements de piscine — Traitement de l'eau

Spring Sel

Electrolyseur de sel

Les plus

- Navigation intuitive sur afficheur Led
- Cellule autonettoyante de haute qualité
- Alarmes par voyant lumineux
- Installation et montage faciles



MADE IN FRANCE

2 ANS GARANTIE COFFRET

2 ANS GARANTIE CELLULE

SPRING WATER

Équipements de piscine — Traitement de l'eau

FONCTIONNALITÉS

• Smart Power : pilotage en courant garantissant une production stable

• Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire, réglable selon la dureté de l'eau

• Mode Boost : surchloration à 100% pendant 24h pour pallier un besoin accru de désinfectant

• Low mode pour réduire la production de chlore avec un volet fermé

• Sécurités : manque d'eau, sel faible, défaut cellule
• Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5 g/l sans limite haute

Modèle	Volume bassin* (m3)	Production chlore (g/h)	Référence
Spring Sel 60	50	14	SPSEL60
Spring Sel 90	80	18	SPSEL90
Spring Sel 120	110	21	SPSEL120

** En climat chaud, réduire le volume de 20%*

Caractéristiques techniques	
Écran	afficheur LED
Temps inversion de polarité	De 2h à 16h par pas de 2h
Montage cellule	en T
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Encombrement cellule (mm)	299
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m3)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	L 266 x H 341 x P 139

Schéma d'installation

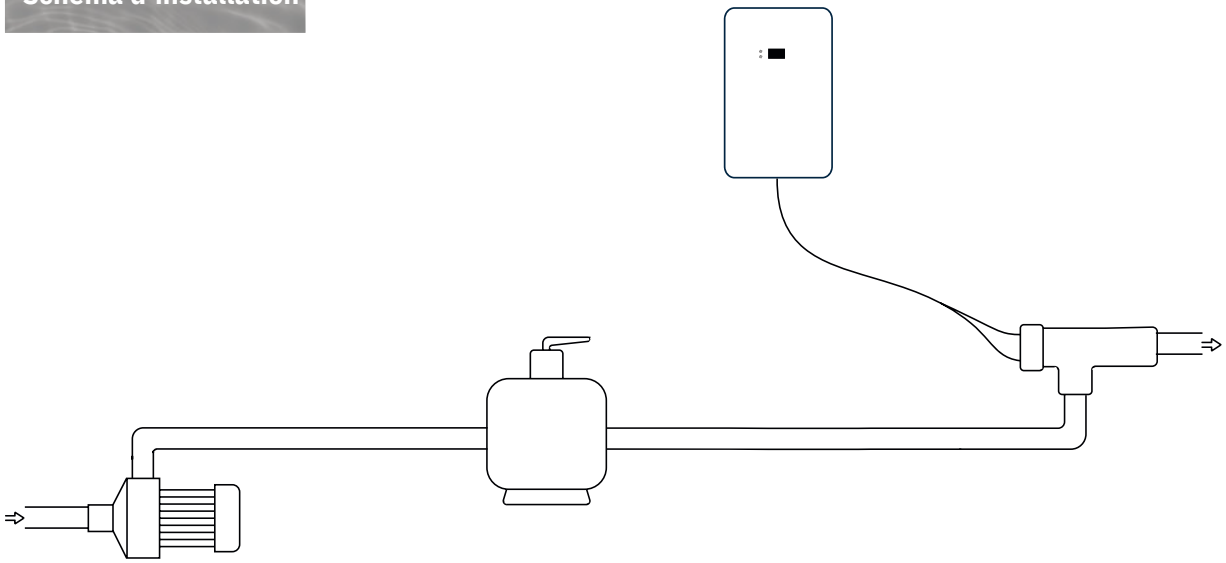

Livré avec

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Câble d'alimentation (2 m)
- Support fixation murale (avec vis)

Options

- Capteur débit indépendant
- Kit Pool Terre

VOTRE REVENDEUR

photos non contractuelles - 04/2023